


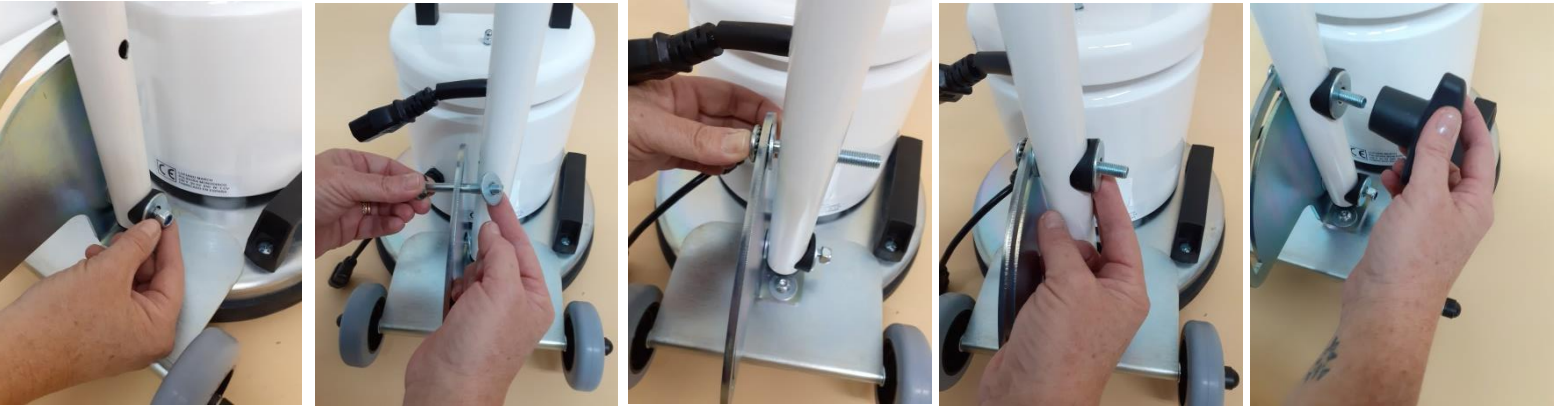
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MUY IMPORTANTE: Montar el mango como se indica en la imagen: 
Con la máquina vista por detrás, el tubo se debe colocar a la derecha del soporte

- Insertar el tornillo nº 2 (el más corto) en el soporte y colocar por el otro lado una arandela nº 3
- Acoplar el tubo del mango haciendo pasar el tornillo nº 2 por el orificio del tubo e insertar una arandela plástica nº 6



- Roscar la tuerca nº 5 con los dedos, sin apretar.
- Insertar el tornillo nº 1 (es más largo y lleva una arandela dentada negra) en el soporte y colocar por el otro lado una arandela nº 3
- Acoplar el tubo del mango haciendo pasar el tornillo nº 1 por el orificio del tubo e insertar una arandela plástica nº 6
- Colocar el pomo nº 7 pero no roscar hasta el final.



- Apretar mediante llave la tuerca nº 5 (Ha de quedar fuerte pero permitir el movimiento del tubo del mango)
- Ahora apretar del todo el pomo nº 7
- Insertar el capuchón plástico nº 4 en la tuerca nº 5
- Enchufar la clavija del cable del tubo con la clavija del cable del motor

